


Anwendungsbeispiel >


Griller



Aufbau

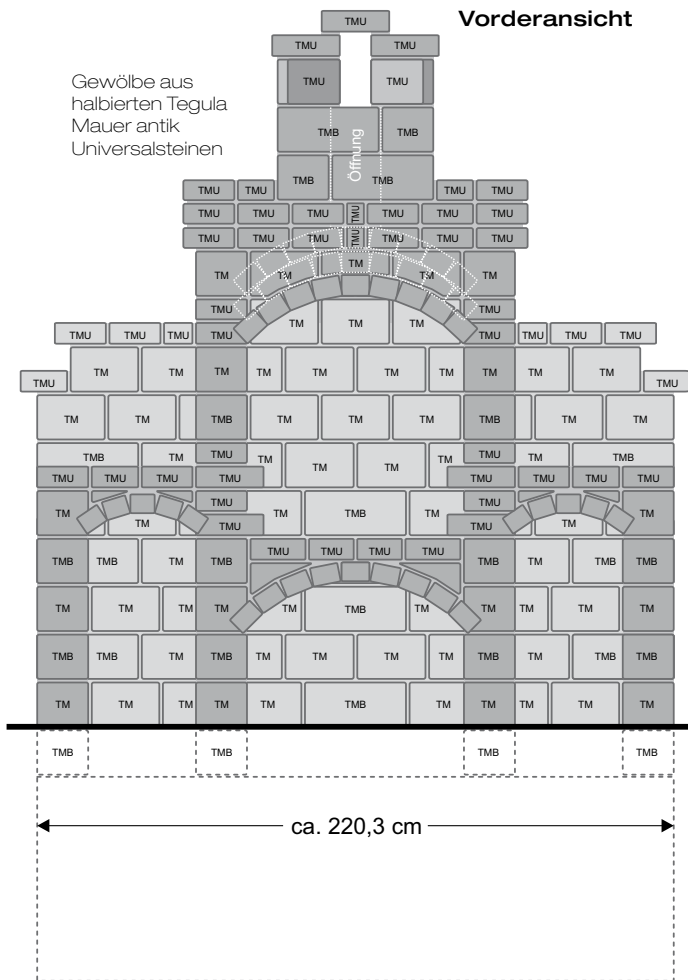

18. Reihe
17. Reihe
16. Reihe
15. Reihe
14. Reihe
13. Reihe
12. Reihe
11. Reihe
10. Reihe
9. Reihe
8. Reihe
7. Reihe
6. Reihe
5. Reihe
4. Reihe
3. Reihe
2. Reihe
1. Reihe

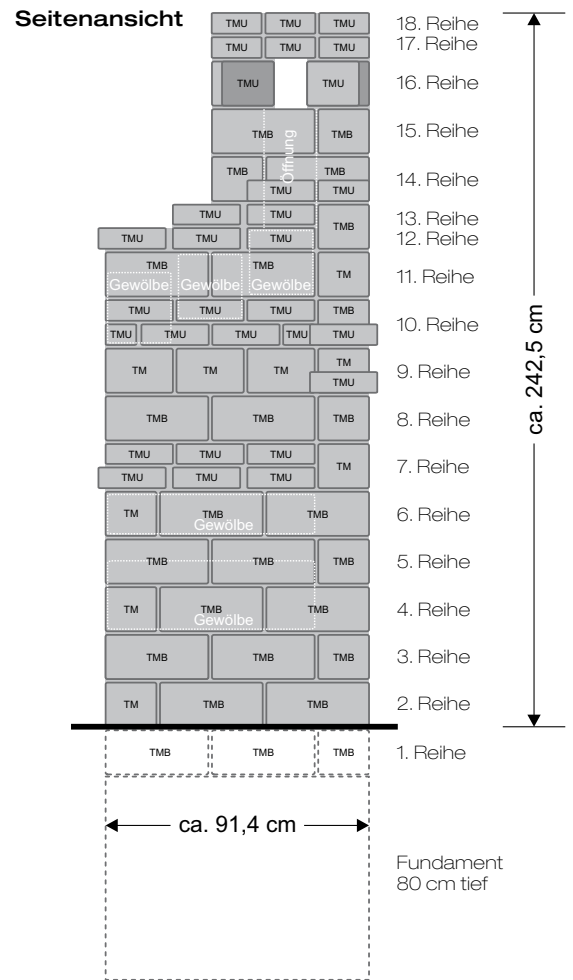


18. Reihe
17. Reihe
16. Reihe
15. Reihe
14. Reihe
13. Reihe
12. Reihe
11. Reihe
10. Reihe
9. Reihe
8. Reihe
7. Reihe
6. Reihe
5. Reihe
4. Reihe
3. Reihe
2. Reihe
1. Reihe


Grundriss 1. und 3. Reihe



Grundriss 5. Reihe

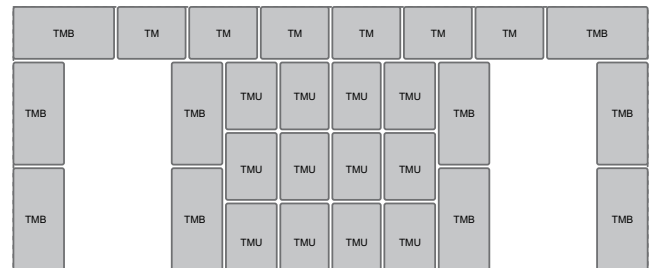


Grundriss 2. Reihe

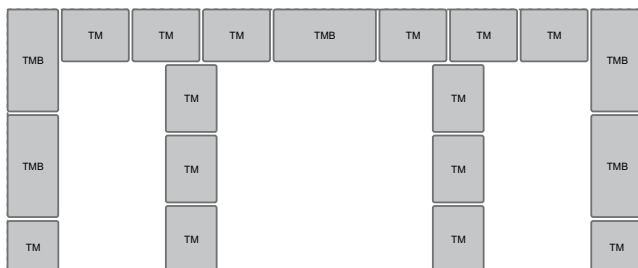


Grundriss 6. Reihe




Grundriss 4. Reihe

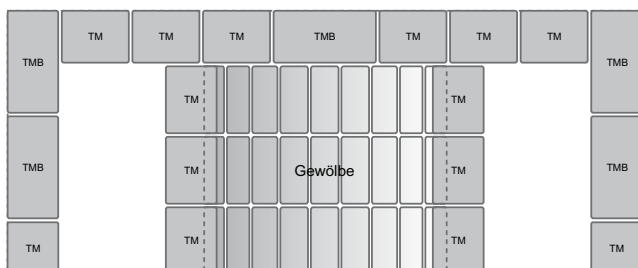


Grundriss 7. Reihe

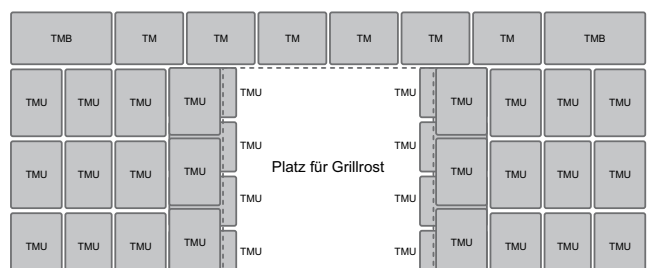


Grundriss 8. Reihe

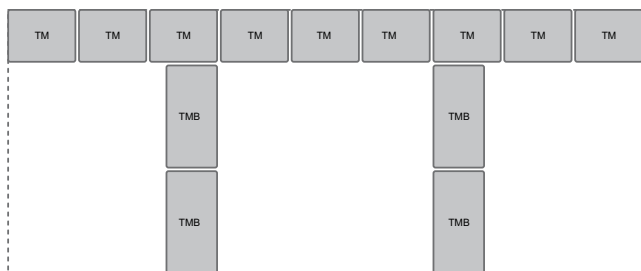


Grundriss 14. Reihe

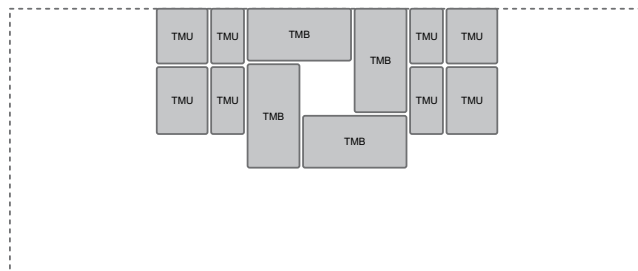


Grundriss 9. Reihe

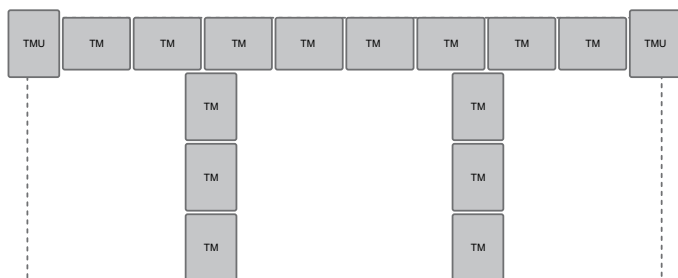


Grundriss 15. Reihe

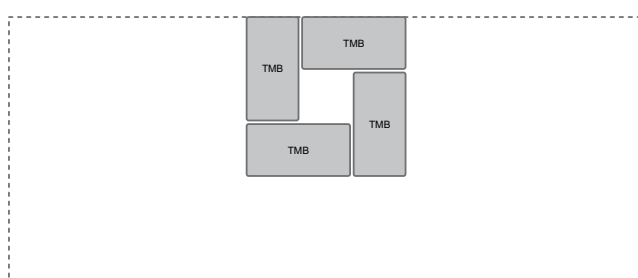


Grundriss 10. Reihe

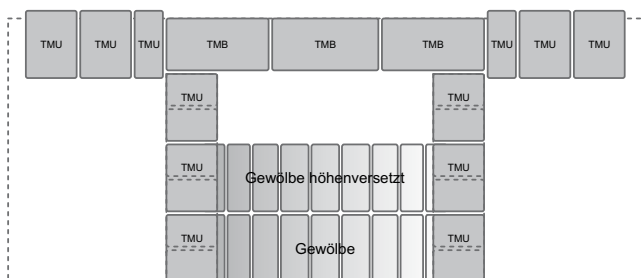


Grundriss 16. Reihe

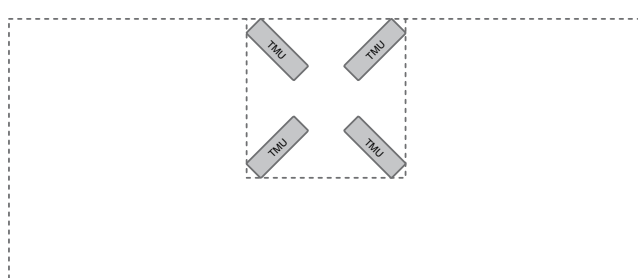


Grundriss 11. Reihe

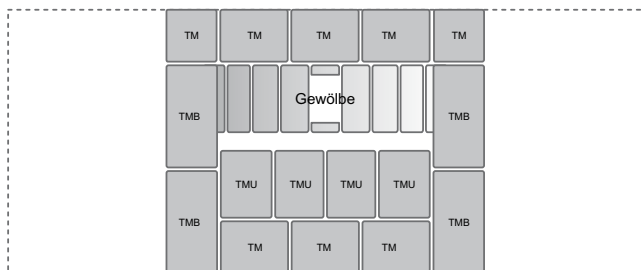


Grundriss 17. Reihe

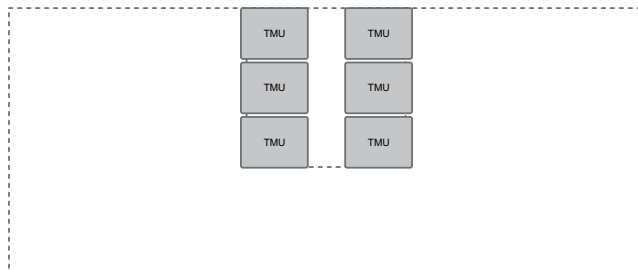


Grundriss 12. Reihe

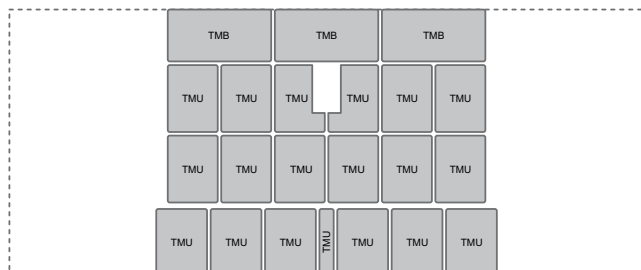

Grundriss 18. Reihe

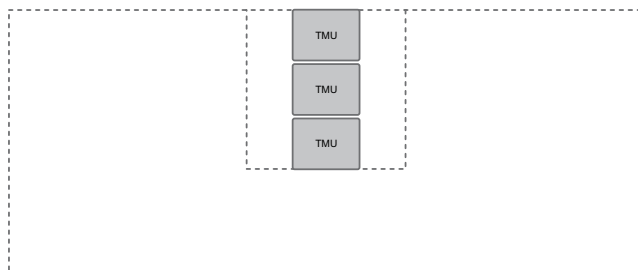

Grundriss 13. Reihe

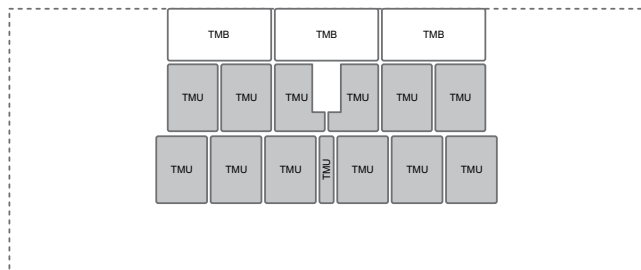

TM Tegula Mauer antik Normalstein
24,4 x 18 x 16 cm

TMB Tegula Mauer antik Binderstein
36,6 x 18 x 16 cm

TMU Tegula Mauer antik Universalstein
24,4 x 18 x 7,5 cm



Anwendungsbeispiel >

Griller



Vorteile

- Optisch ansprechendes Design
- Mehrfachfunktion als Griller, Feuerstelle und Outdoor-Küche möglich
- Große Ablage- und Arbeitsfläche direkt neben dem Griller (auch erweiterbar)
- Stauraum für Holz und Grillkohle unter der Feuerstelle
- Haltbar, pflegeleicht und umweltfreundlich
- Absolut witterungsbeständig durch Rund-um-Frost-Tausalzbeständigkeit
- Zeitloses Design und lange Haltbarkeit

Bauausführung

Das Fundament muss den Untergrundverhältnissen angepasst werden. Das Fundament ist auf ausreichend tragfähigem und frostsicherem Untergrund, über die gesamte Breite (ca. 91,4 cm) und Länge (ca. 220,3 cm) und 80 cm tief frostsicher zu gründen. Betongüte: C20/25/XC2.

Der Aufbau der Tegula Mauersteine erfolgt lagenweise. Die Steine der untersten Reihe werden direkt in den frischen Unterbeton oder im Mörtelbett versetzt. Dabei sind die Steine mittels Wasserwaage horizontal einzurichten. Die weiteren Steinreihen sind unter Verwendung von frostsicherem Trassmörtel lt. Skizzen auf Seite 2 und 3 zu setzen. Beim Versetzen mit Trass-Mörtel (wie auf den Fotos zu sehen) sind die Fugen mit Mörtel gefüllt. Die Strukturen der unregelmäßig gebrochenen Ecken und Kanten sind dadurch weniger stark sichtbar und erscheinen „weicher“. Für den Mörtel empfehlen wir Quarzsand 0-2 mm und Trasszement im Verhältnis von 1 bis 2 RT (Schaufeln) Quarzsand mit 1 RT (Schaufel) Trasszement zu mischen. Bei einer empfohlenen Fugenbreite von 10 mm ist der Bedarf ca. 20 l/m² Wandfläche. Bei gemörtelten Wänden werden keine Versetzklotze verwendet. Die richtige Lage bzw. der richtige Versatz der Steine ist daher laufend mittels Wasserwaage und Maßband zu kontrollieren. Vor Aufbringen des Mörtels die Kontaktflächen der Steine vor ev. anhaftendem Staub reinigen (z.B. mit einer Bürste) und ev. vornässen.

Das Zuschneiden der Tegula Mauersteine kann entweder mittels Steinspaltgerät, wie es zum Spalten von Pflastersteinen verwendet wird, mittels Steintrennsäge oder Trennscheibe erfolgen. Ein Steinspaltgerät können Sie von uns entleihen oder auch gerne unser Schnittservice in Anspruch nehmen. Preise finden Sie in der jeweils gültigen Preisliste oder rufen Sie uns an (Tel. 02635/701), wir beraten Sie gerne. Zum Schutz Ihrer Tegula Mauersteine vor Verschmutzungen, Ausblühungen, Zehrbildung etc. empfehlen wir die gründlich gereinigten Steine mit einer geeigneten Imprägnierung oder Versiegelung zu behandeln. Damit reduzieren Sie optische Veränderungen durch Umwelteinflüsse. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel. 02635/701).

Zum Versetzen von Tegula Mauersteinen beachten Sie bitte auch unsere Verarbeitungsanleitungen (siehe www.steine.at/downloads).

Produkt

Tegula Mauer

Oberfläche

antik

Farbe

Savanna

Formate

Normalstein, Binderstein und Universalstein

Versetzung

gemörtelt und verfugt

Größe (LxBxH)

ca. 220,3 x 91,4 x 242,5 cm

Bedarf

ca. 91 Stk. Normalsteine

ca. 69 Stk. Bindersteine

ca. 176 Stk. Universalsteine

Produkteigenschaften

