Produktdatenblatt

Deco 16

Kurzbeschreibung

- Objektpflaster für Befestigung von Flächen mit hoher Verkehrsbelastung
- Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet
- Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

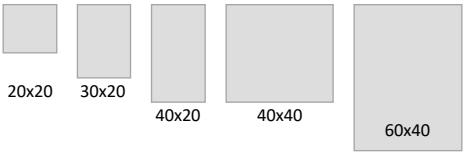

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x2
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Ausführung mit rezyklierten Rohstoffen möglich

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW Bei dieser Produktserie formatabhängig

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☑	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
16	19,2x19,2	20 x 20	25	360	87,5%	LKW	Maschinell
16	29,2x19,2	30 x 20	16,67	360	83,5%	LKW	Maschinell
16	39,2x19,2	40 x 20	12,5	360	75,1%	LKW	Maschinell
16	39,2x39,2	40 x 40	6,25	360	82,6%	LKW	Vakuum
16	59,2x39,2	60 x 40	4,17	360	81,1%	LKW	Vakuum

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Verschubsicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 4,5 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI
- Maßgenauigkeit, Spaltzugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten