Produktdatenblatt

Deco 8

Kurzbeschreibung

- Pflasterprogramm mit 12 verschiedenen, abgestimmten Formaten
- Für zahlreiche Anwendungen im öffentlichen Raum geeignet
- Vollverbundsystem SafeLock mit optimierter Fugentechnik

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

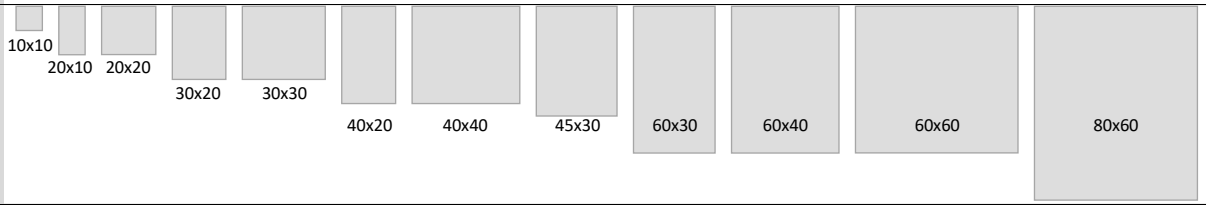

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x2
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Ausführung mit rezyklierten Rohstoffen möglich
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW Bei dieser Produktserie formatabhängig

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☑	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
8	9,5x9,5	10 x 10	100	180	78%	LKW	
8	19,5x9,5	20 x 10	50	180	77%	LKW	Maschinell
8	19,5x19,5	20 x 20	25	180	76%	LKW	Maschinell
8	29,5x19,5	30 x 20	16,67	180	75%	Klein-LKW 7,5t	Maschinell
8	29,5x29,5	30 x 30	11,11	180	73%	Klein-LKW 7,5t	
8	39,5x19,5	40 x 20	12,5	180	73%	Klein-LKW 7,5t	
8	39,5x39,5	40 x 40	6,25	180	72%	PKW	
8	44,5x29,5	45 x 30	7,41	180	72%	PKW	
8	59,5x29,5	60 x 30	5,56	180	72%	PKW	
8	59,5x39,5	60 x 40	4,17	180	72%	PKW	
8	59,5x59,5	60 x 60	2,78	180	72%	PKW	Vakuum
8	79,5x59,5	80 x 60	2,08	180	72%	PKW	Vakuum

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Verschubsicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 3,5 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (formatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten