**Produktdatenblatt**

# Gartenplatte

**Kurzbeschreibung**

- Platte in neutraler Farbe in verschiedenen Formaten, mit Fase
- Für zahlreiche nicht befahrene Anwendungsmöglichkeiten
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig

**Symbol-Darstellung**
(Rastermaß in cm)

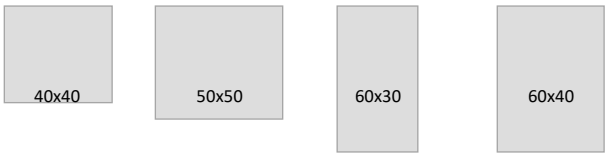


**Ausführung**

- Oberfläche betonrau
- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (3+1)x2
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Abriebfestigkeit
- Erhältliche Farben gem. www.steine.at
- Ausführung mit rezyklierten Rohstoffen möglich

**Anwendung**

☑ Begehbar ☐ PKW ☐ Klein-LKW bis 7,5t ☐ LKW
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

**Verarbeitung**

| | Hand | Maschinell * | Vakuum * |
|---|---|---|---|
| Verlegeart: | ☑ | ☐ | ☐ |

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

**Technische Angaben ***

| Steinhöhe (cm) | Steinmaß (cm, LxB) | Rastermaß (cm, LxB) | Bedarf Stk/m2 | Gewicht /Stk | Belastbarkeit | Verlegeart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39,7x39,7 | 40,0 x 40,0 | 6,19 | 14 | Begehbar | Hand |
| 4 | 49,7x49,7 | 50,0 x 50,0 | 3,97 | 22,3 | Begehbar | Hand |
| 4 | 59,7x39,7 | 60,0 x 40,0 | 4,13 | 22,5 | Begehbar | Hand |
| 5 | 49,7x49,7 | 50,0 x 50,0 | 3,97 | 27,3 | Begehbar | Hand |
| 5 | 59,7x29,7 | 60,0 x 30,0 | 5,5 | 21,2 | Begehbar | Hand |

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 3 mm

**Bauphysikalische Angaben ****

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: P-B
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI
- Maßgenauigkeit, Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

**Pflege, Wartung Winterdienst**

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

**Hinweise**

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten