


**Kurzbeschreibung**

- Steinsatz mit 2 Bahnenbreiten in vielen verschiedenen Formaten
- Sehr schnell und einfach zu verlegen
- Gerade Ecken und Kanten ohne Fase

**Symbol-Darstellung**

(Rastermaß in cm)

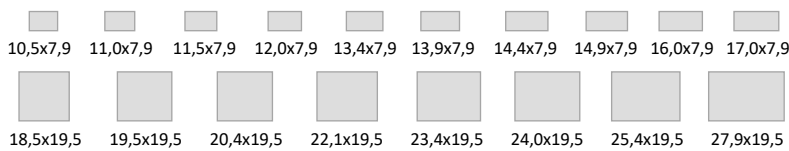

**Ausführung**

- Oberfläche betonrau
  - Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
  - Vorsatz aus Natursteinkörnungen
  - Kantenausbildung ohne Fase
  - Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
  - Erhältliche Farben gem. [www.steine.at](http://www.steine.at)
  - Erhältlich in Qualitätsklassen Top und Basic
- Top: Deutlich höhere Belastbarkeit und Abriebfestigkeit als ÖNORM EN 1338 und 1339, besonders dichte feinbleibende Oberfläche  
 Basic: Qualität entsprechend ÖNORM EN 1338

**Anwendung**

- Begehrbar    PKW    Klein-LKW bis 7,5t    LKW
- Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung  
 gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

**Verarbeitung**

- Verlegeart:                      Hand      Maschinell \*      Vakuuum \*
- 
- \* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben
- Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214  
 Verlegemuster unter [www.steine.at](http://www.steine.at)

**Technische Angaben \***

Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m <sup>2</sup>	Gewicht /m <sup>2</sup>	Belastbarkeit	Verlegeart
5	10-24,4 x 7,4/19,4	10,5-24,9 x 7,9/19,9	40-45	117,5	PKW	Hand

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen  
 USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70  
 R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Versuchsicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 3,5 mm
- EPD vorhanden

**Bauphysikalische Angaben \*\***

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (Einzelsteinformatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

**Pflege, Wartung Winterdienst**

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: [www.steine.at](http://www.steine.at))  
 Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

**Hinweise**

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite  
 Jedes Kombipflaster/Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich  
 \* / \*\* Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise  
 Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe [www.steine.at](http://www.steine.at)  
 Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"  
 Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten