


Kurzbeschreibung

- Set aus Rialta natur Bahnen und Grande natur Bahnen
- Insgesamt 3 Bahnenbreiten, über 20 unterschiedliche Formate
- Unregelmäßig gebrochene Ecken und Kanten für ein lebhaftes Fugenbild

Symbol-Darstellung

(Rastermaß in cm)

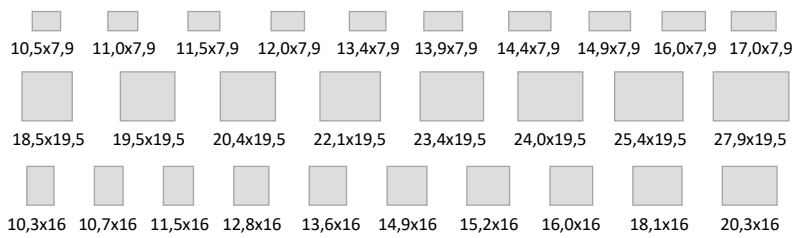

Ausführung

- Oberfläche antik getrommelt
 - Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
 - Vorsatz aus Natursteinkörnungen
 - Kanten und Ecken unregelmäßig gebrochen
 - Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
 - Erhältliche Farben gem. www.steine.at
 - Erhältlich in Qualitätsklassen Top und Basic
- Top: Deutlich höhere Belastbarkeit und Abriebfestigkeit als ÖNORM EN 1338 und 1339, besonders dichte feinbleibende Oberfläche
Basic: Qualität entsprechend ÖNORM EN 1338

Anwendung

Begehrbar PKW Klein-LKW bis 7,5t LKW
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

Verlegeart: Hand Maschinell * Vakuum *
* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben
Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m ²	Gewicht /m ²	Belastbarkeit	Verlegeart
Grande	5	10-24,4 x 7,4/19,4	10,5-24,9 x 7,9/19,9	40-45	117,5	PKW	Hand
Rialta	5	9,8-19,8 x 15,5	10,3-20,3 x 16,0	40	117,5	PKW	Hand

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Verschlussicherungssystem Safelock, Vorsprungsmaß 3,5 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (Einzelsteinformatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
Jedes Kombipflaster/Steinsatz ist nur komplett mit allen Formaten erhältlich, keine Einzelsteinabgabe möglich
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten