Produktdatenblatt

Tegula 16 mit Fase

Kurzbeschreibung

- LKW-befahrbares Pflasterprogramm
- Vier verschiedene, aufeinander abgestimmte Steingrößen
- Kantenausbildung mit rundum Fase

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

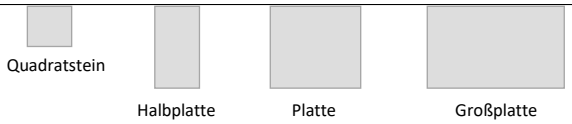

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (1+1)x1
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Besonders dichte, feinbleibende Oberfläche
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☑	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
Quadratstein	16	16,9x16,9	17,7 x 17,7	31,92	360	90,3%	LKW	Maschinell
Halbplatte	16	34,6x16,9	35,4 x 17,7	15,96	360	89,4%	LKW	Maschinell
Platte	16	34,6x34,6	35,4 x 35,4	7,98	360	88%	LKW	Vakuum
Großplatte	16	52,2x34,6	53,0 x 35,4	5,33	360	88,0%	LKW	Vakuum

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 2,5 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten