Produktdatenblatt

Tegula 8 natur

Kurzbeschreibung

- Das Pflaster für künstlerisches Gestalten
- Acht verschiedene, aufeinander abgestimmte Steingrößen mit geraden Kanten ohne Fase
- Ergänzende, formatabgestimmte Streifenplatte erhältlich

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

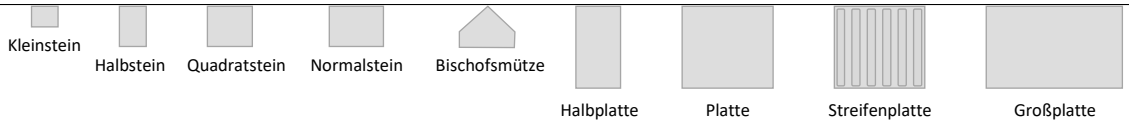

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Gerade Kantenausbildung ohne Fase
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Besonders dichte, feinbleibende Oberfläche
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW Bei dieser Produktserie formatabhängig

Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☐	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
Kleinstein	8	10,3x7,9-8,7	10,8 x 8,4-9,2	105,22	180	93%	LKW	
Halbstein	8	10,3x17,3	10,8 x 17,8	52,02	180	97%	LKW	
Quadratstein	8	17,2x17,2	17,8 x 17,8	31,56	180	98%	LKW	
Normalstein	8	20,8x17,3	21,3 x 17,8	26,38	180	97%	LKW	Maschinell
Bischofsmütze	8	24,5x20,8	25,0 x 21,3	26,76	180	95%	Klein-LKW 7,5t	
Halbplatte	8	34,9x17,3	35,4 x 17,8	15,87	180	89%	Klein-LKW 7,5t	
Platte	8	34,9x34,9	35,4 x 35,4	7,98	180	88%	Klein-LKW 7,5t	Vakuum
Großplatte	8	52,5x34,9	53,0 x 35,4	5,33	180	93%	PKW	Vakuum

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 und EN 1339 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 2,5 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D bzw P-B (formatabhängig)
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI, Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1339: PKDUI 4
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338 bzw 1339
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten