Produktdatenblatt

Tegula K&K mit Fase

Kurzbeschreibung

- Das LKW-befahrbare Pflaster für künstlerisches Gestalten
- Acht verschiedene, aufeinander abgestimmte Steingrößen mit rundum Fase
- Ergänzende, formatabgestimmte Noppen- und Streifenplatte erhältlich

Symbol-Darstellung
(Rastermaß in cm)

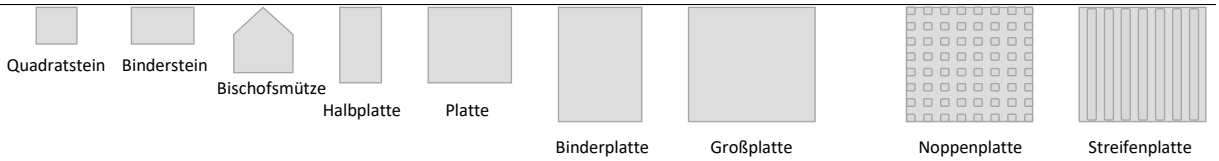

Ausführung

- Ausführung 2-schichtig mit Vorsatz
- Vorsatz aus Natursteinkörnungen
- Kantenausbildung mit rundum Fase (1+1)x1
- Standardausführung Oberfläche betonrau, Farbe grau
- Durchgehend Frost- und Tausalzbeständig
- Erhöhte Belastbarkeit und Abriebfestigkeit
- Besonders dichte, feinbleibende Oberfläche
- Im Weissenböck Select Programm auf Anfrage auch in vielen anderen Farben und Oberflächenveredelungen

Anwendung

☑ Begehbar ☑ PKW ☑ Klein-LKW bis 7,5t ☑ LKW
Voraussetzung entsprechende Oberbauausführung und Verlegung
gem. Richtlinien RVS 03.08.63 und RVS 08.18.01 sowie der ÖNORM B 2214

Verarbeitung

	Hand	Maschinell *	Vakuum *	
Verlegeart:	☑	☑	☑	Formatabhängig, siehe "Technische Angaben"

* entsprechende Geräte sind vorab zu erproben

Es gelten die Richtlinien RVS 03.08.63, RVS 08.18.01 sowie die ÖNORM B 2214
Verlegemuster unter www.steine.at

Technische Angaben *

	Steinhöhe (cm)	Steinmaß (cm, LxB)	Rastermaß (cm, LxB)	Bedarf Stk/m2	Gewicht /m2	Fugenfüll-volumen % *	Belastbarkeit	Verlegeart
6' Quadratstein	14	15,7x15,7	16,5 x 16,5	36,73	315	94,3%	LKW	Maschinell
6' Binderstein	14	23,9x15,7	24,7 x 16,5	24,54	315	94,4%	LKW	Maschinell
6' Bischofsmütze	14	22,5x27,2	23,3 x 28,0	19,2	315	88,8%	LKW	Maschinell
6' Halbplatte	14	32,2x15,7	33,0 x 16,5	18,37	315	94,4%	LKW	Maschinell
12' Platte	14	32,2x32,2	33,0 x 33,0	9,18	315	94,4%	LKW	Vakuum
12' Binderplatte	14	48,7x32,2	49,5 x 33,0	6,12	315	94,4%	LKW	Vakuum
18' Großplatte	14	48,7x48,7	49,5 x 49,5	4,08	315	94,4%	LKW	Vakuum

* gem. RVS 08.18.01

- Rutschsicherheit gem. ÖNORM EN 1338 als ausreichend nachgewiesen
  USRV Wert der Oberfläche betonrau gepresst: 65-70
  R-Wert gemäß DIN 51097: ≥ R11
- Abstandshilfen, Vorsprungsmaß 4 mm
- EPD vorhanden

Bauphysikalische Angaben **

- Verwendungsklasse gem. ÖNORM B 3258: S-D
- Frost- und Tausalzbeständig sowie erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe
- Qualitätsklasse äquivalent ÖNORM EN 1338: DI
- Maßgenauigkeit, Spalt- bzw Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand gem. ÖNORM B 3258 u. ÖNORM EN 1338
- Produkt wird CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht

Pflege, Wartung Winterdienst

Gemäß Richtlinie "Pflege und Wartung von Pflasterflächen" d. Forum Qualitätspflaster (Download: www.steine.at)
Es sind nur Taumittel zu verwenden, welche für Betonsteinprodukte geeignet sind.

Hinweise

Rastermaß = Steinmaß + Mindestfugenbreite
* / ** Alle Angaben des Datenblatts entsprechen externer und/oder interner Nachweise
Technische Hinweise, Downloads sowie Lieferbedingungen siehe www.steine.at
Für Produkt gilt VÖB Richtlinie "Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten"
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten